

Ürün Açıklaması

YBY serisi basınç anahtarı, kompakt tasarımı ve ekonomik olması ile fark yaratmaktadır. Genellikle yüksek basınçlı yıkama makinelerinde kullanılan basınç anahtarı suya karşı üstün korozyon özellikli piring gövdeden üretilmektedir.

- Sabit basınç değeri
- NBR ve Teflon sızdırmazlık elemanları.
- Yüksek kaliteli mikro sıvıç sayesinde uzun ömürlüdür.
- Yüksek titreşimde çalışabilme özelliğine sahiptir.
- G1/4"-G1/8"-G3/8" Rekor bağlantı ile basınç hattına bağlanmaktadır.
- 1 metre kablo boyu
- SPTD kontak (NC/NO)

Uygulama Alanları

- Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri
- Ortam; Basınçlı havalarda, sıvılarda, gazlarda

Teknik Özellikler

Bağlantı Türü	: G1/4"-G1/8"-G3/8" Bağlantı
Tekrarlanabilir Anahtarlama Doğruluğu	: Ayarlı basıncın %1'i içinde
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ... +110°C
Koruma Sınıfı	: IP55
Titreşim Testi (DIN EN 60068-2-6:1996)	: 20 g (Test süresi 30 dk)
Şok Testi (DIN EN 60068-2-27:1993)	: 30 g
Çalışma Saykıl	: 5 000 000 Çevrim
Viskozite Aralığı	: 10 ile 800 mm ² /sn

NOTLAR


Burada verilen değerler maksimum değerlerdir ve hepsi aynı anda kullanılmaz. Yüksek sıcaklıklarda, agresif kimyasal ya da akışkanlarda çalışması gereken durumlarda lütfen bize danışınız.

Hidrolik yağ (sıvı) temizlik sınıfı standartlarına uymaz keskinlikle tavsiye edilir.

Sistem arızalarını engellemek için filitasyon kullanınız. Sistem ömrünü uzatmasında etkilidir. Çalışma ömrünü arttırmak için şok basınçtan ve belirtilen değerlerin dışında çalışmaktan kaçınınız.



Sipariş Kodu

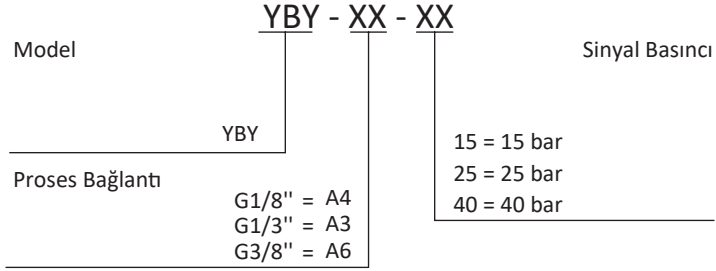

TEKNİK ÖZELLİKLER							
Sipariş Kodu	Max. Sistem Basıncı	Kontakt Tipi	Sinyal Basıncı	Basıncı Diferansiyel fark	Mekanik Bağlantı Şekli		
YBY A4 15	350 BAR	SPDT NA/NC	15 bar	±%10	G1/8"		
YBY A3 15					G1/4"		
YBY A6 15					G3/8"		
YBY A4 25			25 bar	±%8	25 bar	±%8	G1/8"
YBY A3 25							G1/4"
YBY A6 25							G3/8"
YBY A4 40			40 bar	±%6	40 bar	±%6	G1/8"
YBY A3 40							G1/4"
YBY A6 40							G3/8"

Min Sipariş (adet) : 50 ad.

